
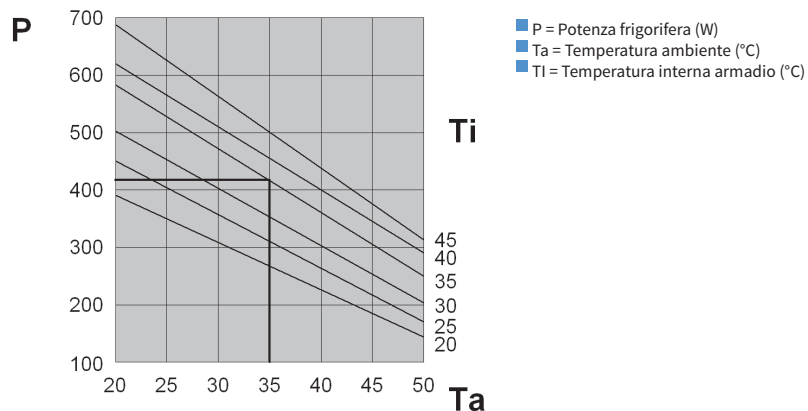



Condizionatori per montaggio a tetto

POTENZA FRIGORIFERA 410 W

PRESTAZIONI

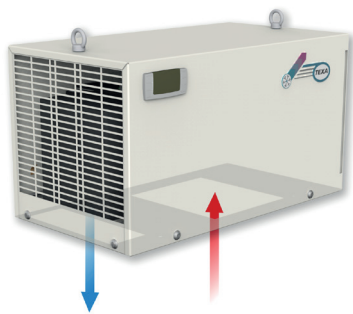

DIMENSIONI

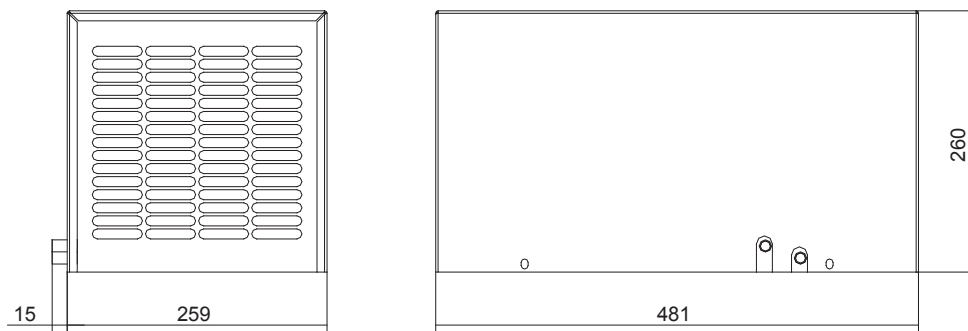

Caratteristiche	U.M.	DEK04BT0B	DEK04BTUB	DEK04CT0B
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	410	410	410
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	240	240	240
Alimentazione	V - Hz	230 1~50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	259 - 260 - 481	259 - 260 - 481	259 - 260 - 481
Corrente max	A	1,5	1,5	2,9
Corrente di spunto	A	4	4	10
Fusibile T	A	4	4	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	270	230	280
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	315	290	325
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	235	235	235
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-55*	20-50
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Livello rumore	dB (A)	60	65	60
Peso	kg	18	18	19
Conformità	-	CE	CE c'UL US	CE

* 50 °C a 60 Hz