



POTENZA FRIGORIFERA 1500 W

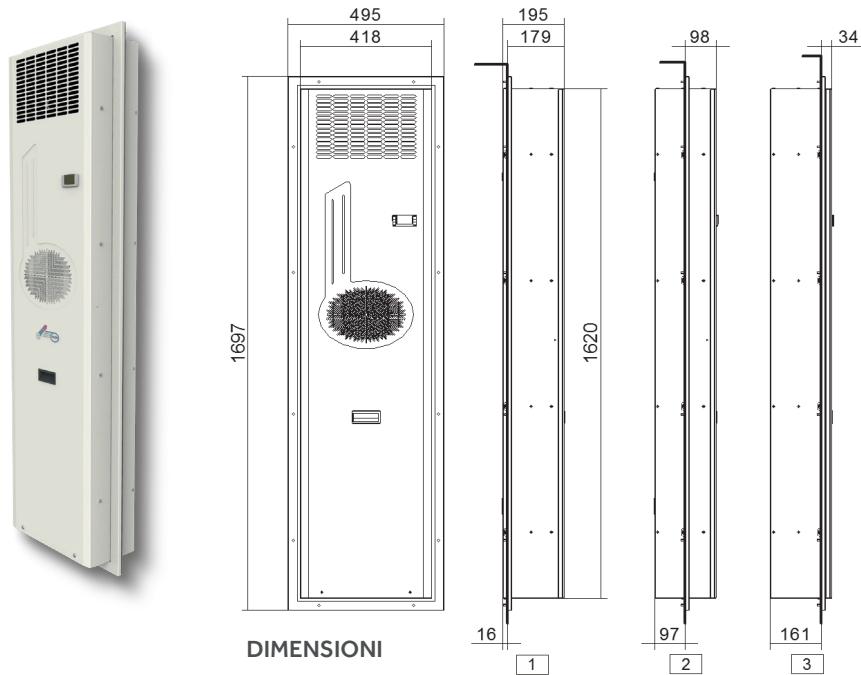

DIMENSIONI

PRESTAZIONI

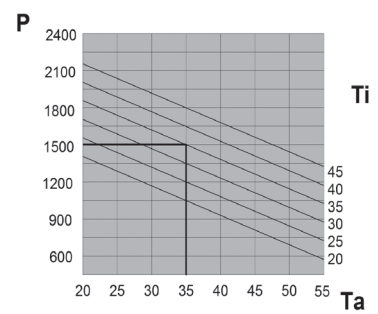

- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Caratteristiche	U.M.	FLY15BT0B	FLY15BTUB	FLY15KT0B	FLY15KTUB
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1500	1500	1500	1500
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	1150	1150	1150	1150
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	400/460 2~ 50-60	400/460 2~ 50-60
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	495 - 1697 - 195	495 - 1697 - 195	495 - 1697 - 195	495 - 1697 - 195
Corrente max	A	6,3	6,3	3,5	3,5
Corrente di spunto	A	24	24	10,5	10,5
Fusibile T	A	10	10	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	1020	1020	1020	1020
Potenza elettrica assorbita EN14511 -A35A50	W	1290	1290	1290	1290
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	860	860	860	860
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Campo temperatura esterna	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Livello rumore	dB (A)	66	66	66	66
Peso	kg	59	59	61	61
Conformità	-	CE	CE	CE	CE